



BR-6524n

IEEE802.11n Draft 2.0

Беспроводной Широкополосный Маршрутизатор



Беспроводной широкополосный маршрутизатор стандарта n

Edimax BR-6524n является высокопроизводительным и эффективным решением для дома и малого бизнеса. Широкополосный маршрутизатор совместим со стандартом нового поколения 802.11n. Используя современную MIMO технологию, он обеспечивает до 12 раз лучшую скорость передачи данных (до 300Mbps) и в 6 раз большее покрытие сети чем маршрутизатор стандарта 802.11g/b.

Управляющая программа Edimax EZView

BR-6524n поддерживает управление программой EZView. EZView способна просканировать локальную сеть и обнаружить все UPnP-совместимые устройства. Вы можете получить список всех UPnP устройств сети, и напрямую присоединиться к административному интерфейсу устройства через веб браузер. EZView также поможет вам назначить имя устройствам, IP адрес, DMZ, перенаправление портов, ширину полосы и приоритет UPnP-совместимым устройствам.

Wi-Fi защищенная установка (WPS)

Нажмите WPS кнопку для активации беспроводной защиты. Одно нажатие WPS кнопки поможет вам установить беспроводную сеть в течение минуты.

EZmax многоязычный Wizard для установки

Уникальный многоязычный установочный Wizard прилагается к маршрутизатору на CD. Вы можете выбрать ваш родной язык и следовать простым шагам настройки Интернет связи, SSID, кодировки беспроводной связи, и замены встроенной программы.

Возможности предоставляемые съемными антеннами

К BR-6524n прилагаются 3 съемные 3dBi RP-SMA антенны, которые могут быть заменены на антенны с большим усилением. Использование маршрутизатора совместно с Edimax EA-MARS (антенный релокатор) уменьшит мертвые зоны в области покрытия сети.



This equipment is intended to be used in all Europe and EFTA countries. Edimax Technology declares that this product is in conformity with the European R&TTE Directive (1999/5/EC). A declaration of conformity is available on www.edimax.com

EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Headquarters
Edimax Technology Co., LTD.
TEL: +886-2-7739-6888
FAX: +886-2-7739-6887
sales@edimax.com.tw

Poland Office
Edimax Technology Poland SP. Z o.o.
TEL: +48-22-6079-480
FAX: +48-22-6079-481
sales@edimax.pl

Romania Office
Edimax Technology Romania
TEL: +40-31-4250126
FAX: +40-31-4250125
sales@edimax.cn

Russia Office
Edimax Technology Russia
TEL: +7-495-921-0239
FAX: +7-495-921-0239
sales@edimax.pl

European Headquarters
Edimax Technology Europe B.V.
TEL: +31-499-377344
FAX: +31-499-372647
sales@edimax.nl

United Kingdom Office
Edimax Technology (UK) Ltd.
TEL: +44-845-1238307
FAX: +44-845-1238306
info@edimax.co.uk

Germany Office
Edimax Technology Europe BV
TEL: +49-215488-2831
FAX: +49-215488-2834
e-mail: sales@edimax-de.eu

France Office
Edimax Technology Europe BV France
TEL: +33(0)1 60 53 56 80
FAX: +33(0)1 60 53 56 89
sales@edimax.fr

U.S.A. Office
Edimax Computer Company
TEL: +1-408-496-1105
FAX: +1-408-980-1530
sales@edimax.com

Latin America Office
Edimax Latin America Inc.
TEL: +1-786-845-8099
FAX: +1-786-331-8490
sales_latnamerica@edimax.com

China Office
Beijing Edimax Science & Technology Co., Ltd.
TEL: +86-10-8266-5815
FAX: +86-10-8266-5795
sales@edimax.cn


СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ФИЗИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС	УПРАВЛЕНИЕ	ПИТАНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> • 1 WAN + 4 LAN 10/100Mbps Ethernet порты • LED индикаторы: Power, WAN, LAN и LNK/ACT • 3dBi RP-SMA съёмная антенна x 3 • Кнопка WPS / Reset 	<ul style="list-style-type: none"> • Supports Remote Management • Supports EZView Management • System Status and Security Log (Web Interface) • Firmware Upgradeable 	<ul style="list-style-type: none"> • DC 12V, 1A
WAN	УСТАНОВКА	ПАМЯТЬ
<ul style="list-style-type: none"> • Supports cable/xDSL modem • WAN protocol: PPPoE/Static IP/PPTP/Dynamic IP/ L2TP 	<ul style="list-style-type: none"> • Multi-language EZMax Setup Wizard 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB NOR Flash • 16 MB SDRAM
ЗАЩИТА	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	ВЛАЖНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА
<ul style="list-style-type: none"> • NAT/NAPT функция • 64/128-bit WEP шифрование и WPA-PSK, WPA2-PSK защита • QoS • DHCP сервер/клиент • SPI Anti-Dos брандмауэр 	<ul style="list-style-type: none"> • 11n: 16±1dBm, 11g: 16±1dBm • 11b:18±1dBm • 11n (40MHz): -68dBm, 11n (20MHz): -71dBm, 11g: -74dBm, 11b: -87dBm 	<ul style="list-style-type: none"> • 10-90% (без конденсата) • 0~45 градусов Цельсия
ФУНКЦИИ	РАЗМЕРЫ	СЕРТИФИКАТЫ
<ul style="list-style-type: none"> • Поддерживает режимы AP , AP Client , Bridge , WDS и Universal Repeater • Переключение портов для специальных приложений • DDNS (DynDNS, TZO) • Виртуальный сервер и DMZ • ACL контроль и URL блокировка • Статическая маршрутизация • UPnP • VPN Pass Through (IPSec/PPTP) 	<ul style="list-style-type: none"> • 192 x 115 x 29 мм 	<ul style="list-style-type: none"> • CE, FCC, PCT

ДИАГРАММА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ

Пример установки BR-6524n:

- Подключите BR-6524n Ethernet кабелем (RJ45) к кабельному/xDSL модему.
- Присоедините компьютер к LAN порту установите интернет связь с помощью многоязычного мастера установки EZMax.
- Предоставьте доступ к Интернету другим компьютерам и устройствам через беспроводную и кабельную LAN сеть.
- Вы можете также подключить к сети принтер через беспроводной принт-сервер.

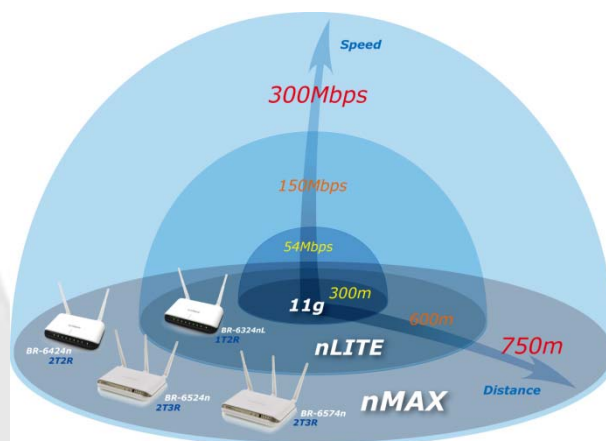

EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

EDIMAX TECHNOLOGY CO., LTD.